


产品描述

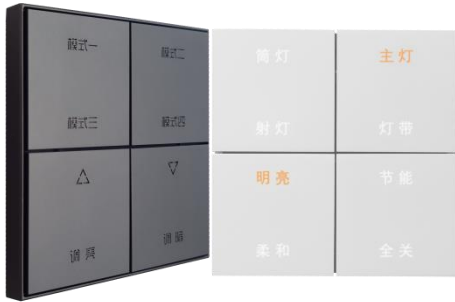

可编程按键面板，红外手势感应亮屏和按下 3D 震动触感反馈使该款面板使用感十足。按键可自定义标志、文字和图案，且具有可调亮度的双色背光指示灯用于显示按键正常或开启两种状态。可通过编程自定义每个按键的单击/双击/长按控制功能，设备 ID 号可通过拨码开关设定，标准 86 式墙身底盒安装方式，安装拆卸方便。

技术参数

- 供电电压：DC24V@40mA。
- 按键形式：3D 震动按键。
- 按键数：8 键。
- 通讯接口：AT-NET 总线 M/RS485（可选 IO 接点型）。
- 人机界面：红外手势感应亮屏，可调亮度的背光指示灯，震动触感。
- 面板结构：一体式结构，有/无边框。
- 运行温度/湿度：-0—50℃/20%—93%RH。
- 存储温度/湿度：-20—60℃/20%—93%RH。
- 安装方式：标准 86 型底盒安装。
- 外观尺寸：L86×W86×H40（mm），有边框；
L82×W82×H40（mm），无边框；

功能特性

按键控制功能和图文显示界面可定制，每个按键有独立的状态反馈指示灯。

红外手势感应亮屏，3D震动触感反馈。

每个按键支持单击/双击/长按控制。

面板有带边框或不带边框风格可选。

多种颜色选择：黑/白/灰/银/金/红/绿/蓝。

标准86型底盒安装方式，安装拆卸方便。

